

에이스중기

Ace Crane

- 이동식타워크레인 임대전문
- 하이드로크레인 임대전문

건설현장의 새로운 파트너 이동식 타워크레인
새롭고 놀라운 신개념 크레인 시장을 열어갑니다

저희 에이스중기는 다양한 종류의 이동식타워크레인·하이드로크레인을
임대전문하는 업체로서 다년간의 노하우와 기술력으로
고객님 사업장의 완벽한 작업을
서비스하기 위하여 최선을 다하고 있습니다.

신속하고, 정확하고, 안전을 최우선으로 생각하며,
고객만족을 위하여 늘 고객과 함께 소통하며 발전할 수 있는
크레인 전문업체가 되도록 노력하겠습니다.


고객여러분의 변함없는 사랑과 격려를 부탁드립니다. 감사합니다.

대표 *이 상 배*



Mobile Tower Crane의 작업반경!!

기존 하이드로 크레인이 수행할 수 없는 옥상위 배면작업을
광범위한 작업반경으로 원만하게 수행할수 있습니다.

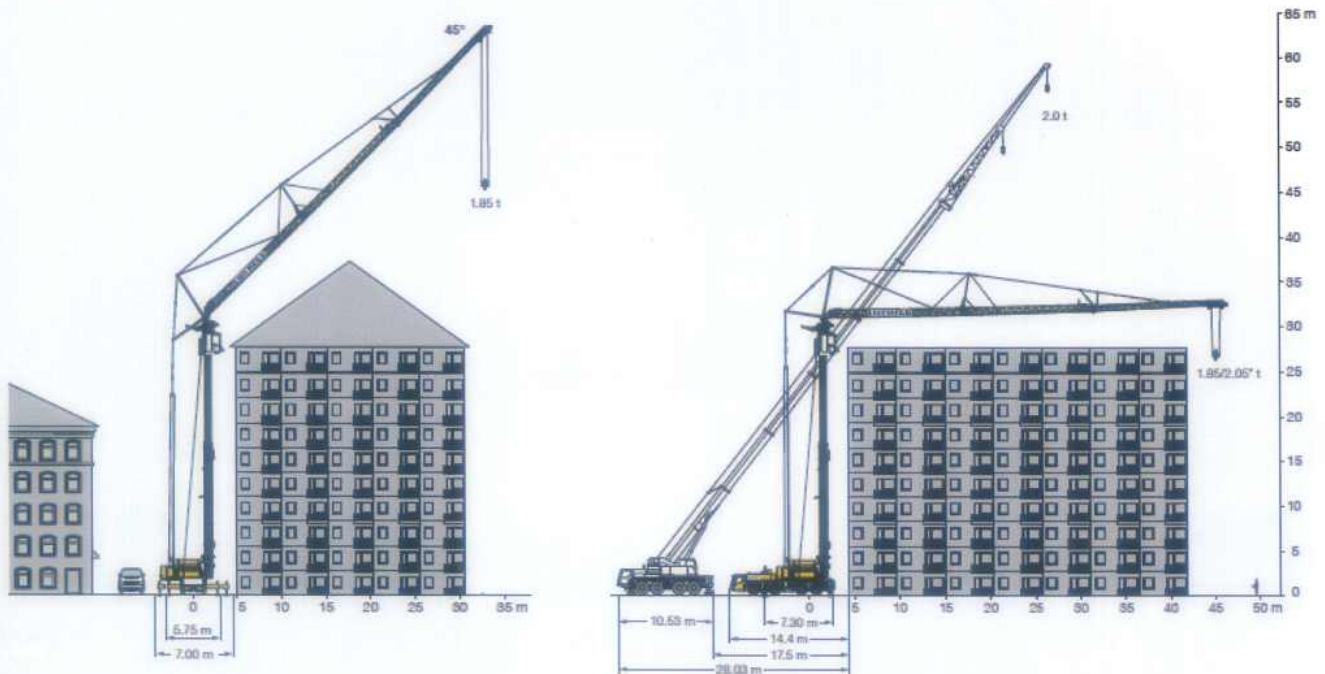

40미터급 SK488



**SPIERINGS
CRANE**

제 작 사 : 스피어링스 모델명 : SK488-AT4

이동식타워크레인 제원표

에이스 이동식타워 크레인

02-466-8669 <http://ok114.co.kr/024668669>

식 별 명 칭	최대인양능력	8톤 양중시 최대작업반경	최 대 용 량	최대작업반경
이동식타워크레인	8,0 ton	12,76 m	102 tm	40m

작 동 속 도

양중 능력표

아우트리거 완전 확장시 : 6,90 m x 6,84 m

지브 수평 / 30도 러핑작업시 공통

	m/min	kg
	16	8000
	27	4000
	40	2000
	75	0

	0 - 70 m/min
--	--------------

	0-0,9 rpm
--	-----------

크레인의 동작은 유압시스템으로 작동된다.

30도러핑 설정은 무선리모콘 및 조종석에서 모두 가능하다.

장비의 접기는 풍속 20 m / s 이내에서만 가능하다

크레인의 카운트웨이트 용량은 8,7톤 이다

작업중 360도 선회하기 위해서는 반드시 아우트리거를 설치하여야 한다.


크레인의 가동 온도범위 :
- 15도 ~ 40도

단선 최대하중은 4000Kg 이며 2선
작업시 최대하중은 8000Kg 이다.

크레인의 가동은 반드시 풍속 17 m / s
이내에서만 가능하다.

지브 수평작업시

최대 후크높이 25 m



지브 30도 러핑 작업시




양중 능력표


아우트리거 중간 확장시 : 6,90 m x 5,15 m

지브 수평작업시


최대 후크높이 25 m




지브 30도 러핑 작업시



스피어링스 SK 488-AT4

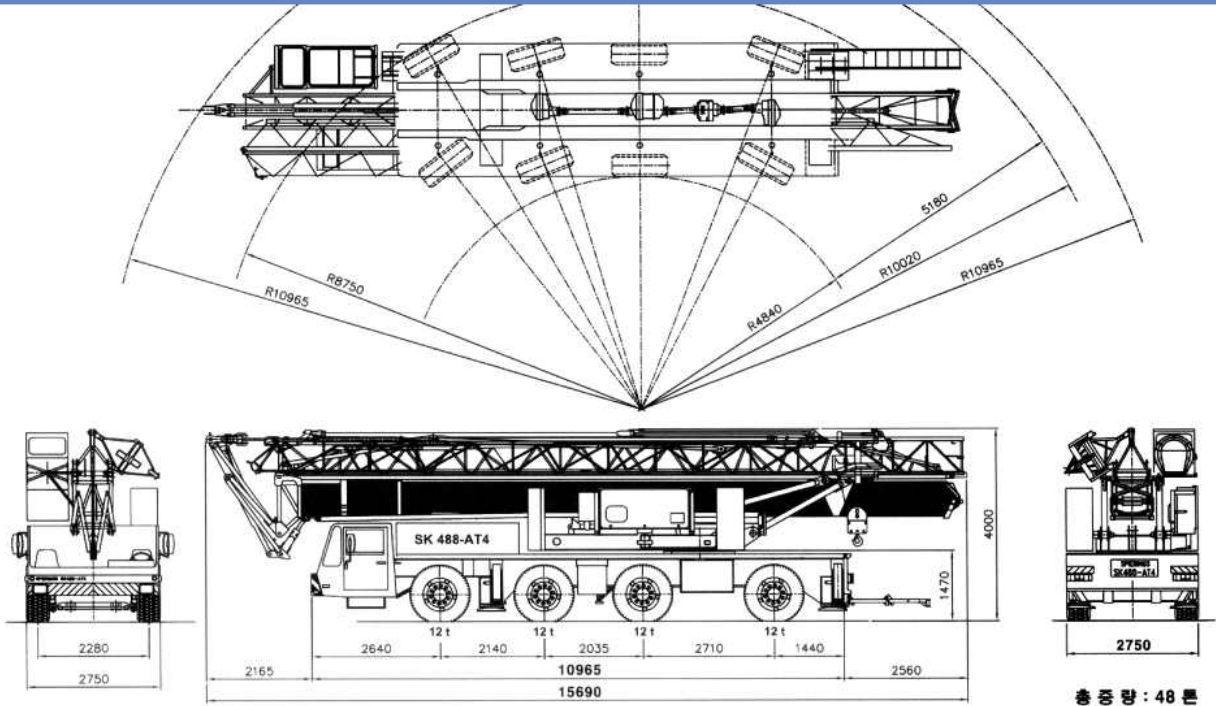

총 중량 : 48 톤

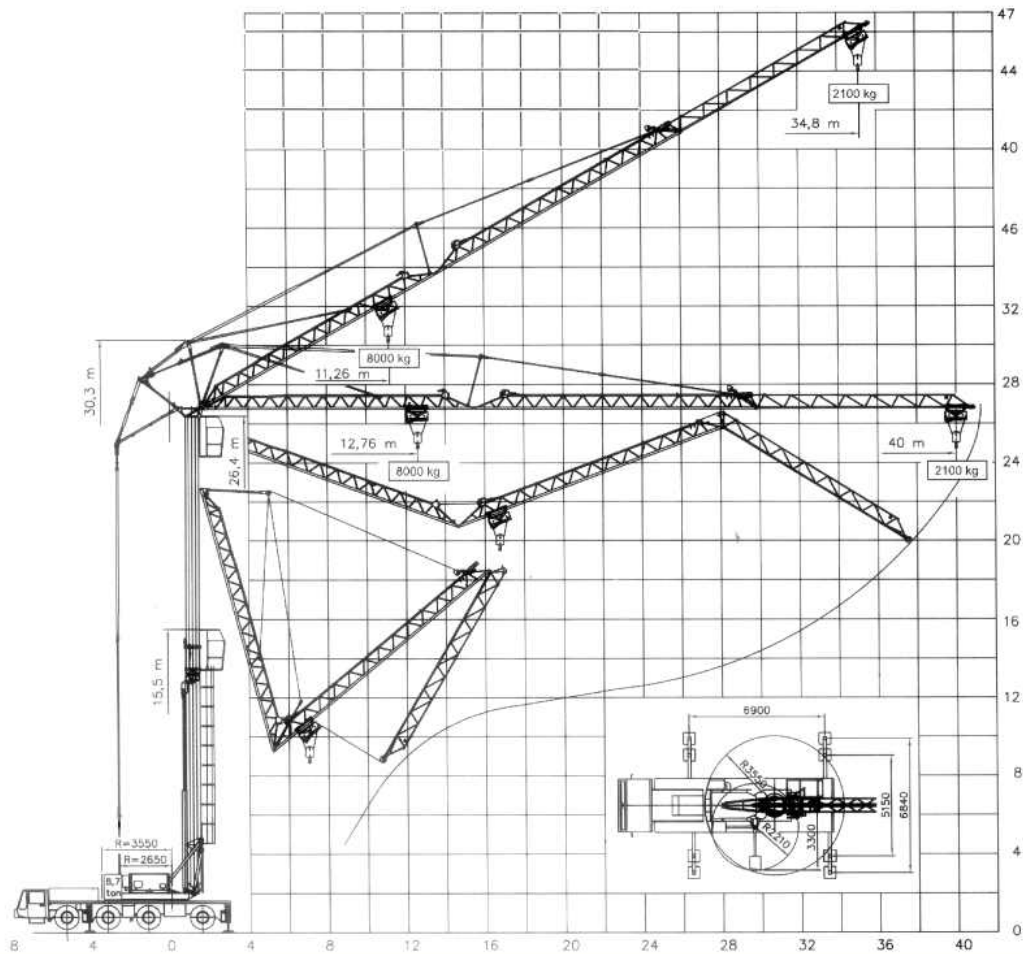

50미터급 SK599



제 작 사 : 스피어링스 모 델 명 : SK599-AT5

이 동 식 타 워 크 레 인 제 원 표

에이스 이동식타워 크레인

02-466-8669 <http://ok114.co.kr/024668669>

최대 양중 능력

9,0 ton

9 톤 양 중 시
최 대 작 업 반 경

13 m

최 대 용 량

117 tm

최대작업반경

50 m

작동속도 지브수평시 / 지브30도러핑시공용



m/min	kg
20	9000
32	4500
50	2250
75	0



0 - 70 m/min
0 - 0,9 rpm

크레인 은 유압시스템으로 작동 된다.

지브의 30도러핑은 크레인의 조종석 및

무선리모콘으로 설정할 수 있다.

장비의 접기는 풍속 20 m / s 이내

에서만 가능하다.

크레인 카운터웨이트의 총중량은

11300 Kg 이다.

360도 선회 하기 위해서는 반드시

아우트리거를 설치 해야 한다.

크레인의 가동 온도 범위 :

- 15도 ~ 40도

최대 단선하중은 4500 Kg 이며 2선

작업시 최대하중은 9000 Kg 이다.

아우트리거의 최대 지지력 :

440 KN

아우트리거의 최대 확장 범위 :

7,50 X 7,66 m

아우트리거의 중간 확장 범위 :

7,50 X 5,72 m

크레인의 가동은 반드시 풍속

14 m/s 이내에서만 가능하다


양 중 능 력 표

아우트리거 완전 확장시

7,50 m x 7,66 m


지브 수평 작업시

최대 후크 높이 32,6 m



지브 30도 러핑 작업시

후크높이 (m)




양 중 능 력 표

아우트리거 중간 확장시



7,50 m x 5,72 m

지브 수평 작업시

최대 후크 높이 32,6 m



스피어링스 SK 599-AT5

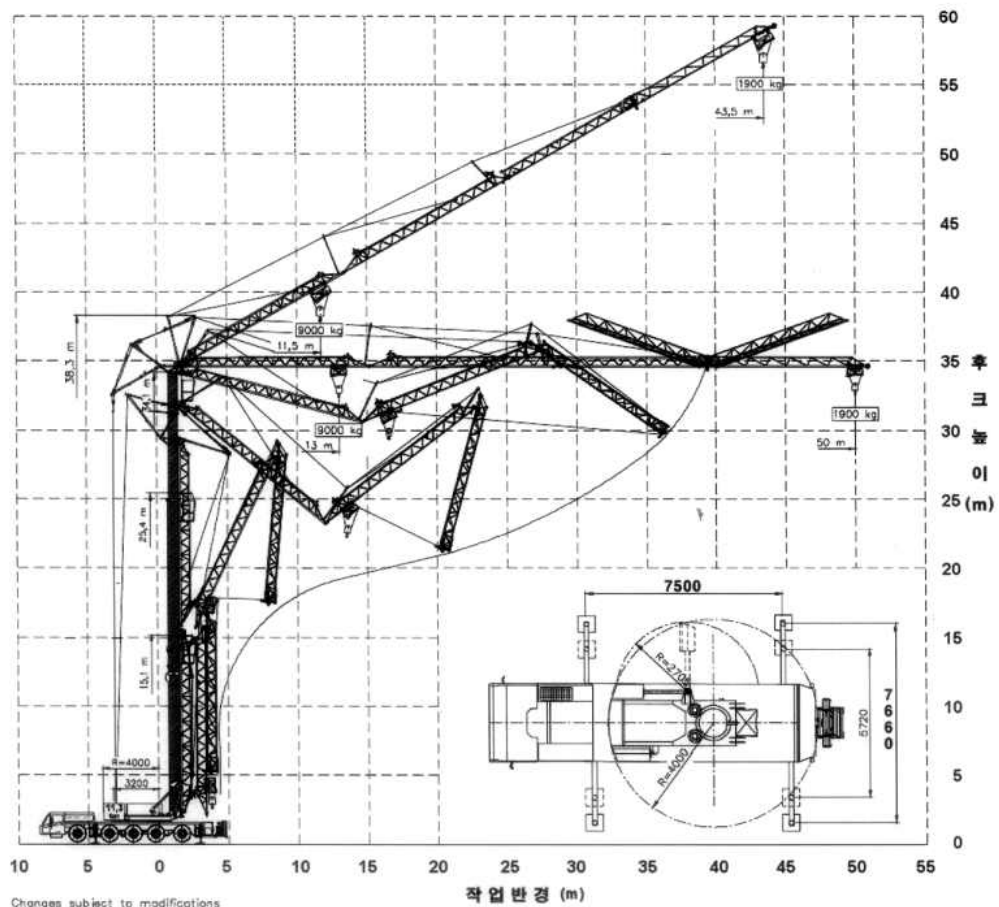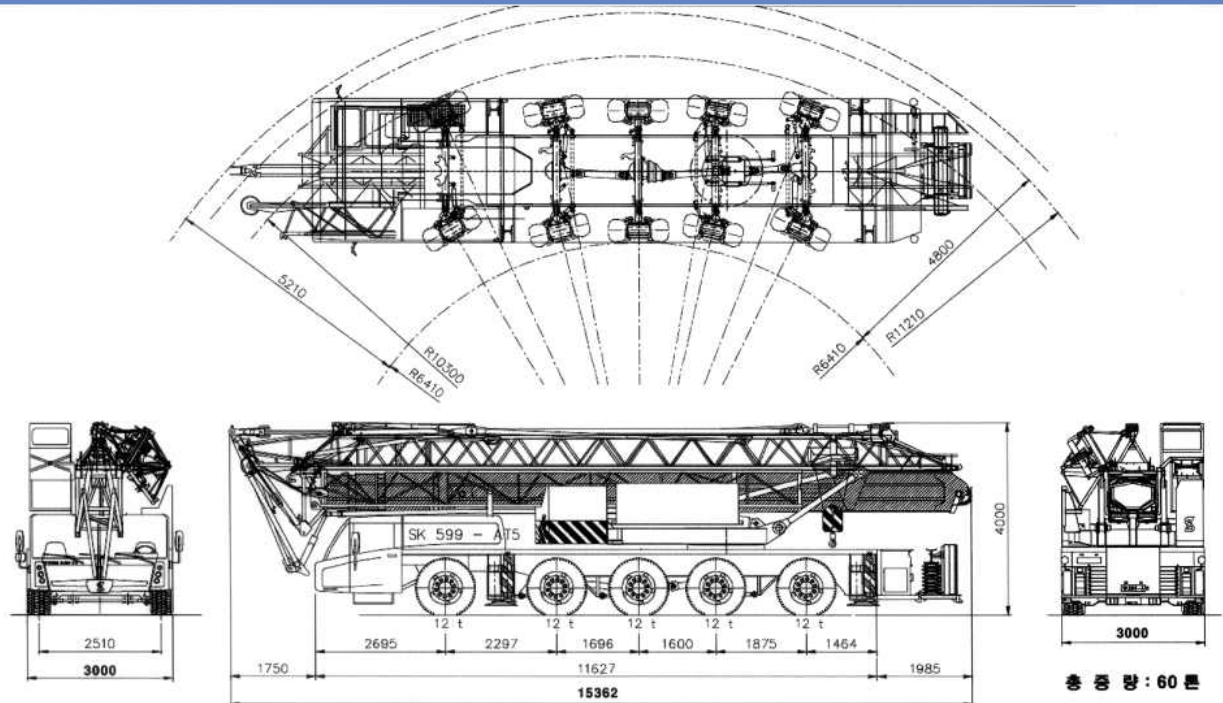

60미터급 SK1265





SPIERINGS

CRANES

제 작 사 : 스 피 어 링 스

모 델 명 : SK1265-AT6

이 동 식 타 워 크 레 인 제 원 표

(지브의 길이 60m)

에이스 이동식타워 크레인

02-466-8669

http://ok114.co.kr/024668669

식 별 명 칭

이 동 식 타 워 크 레 인

최 대 양 증 능 력

10,0 tonne

10 톤 양 증 시
최 대 작 업 반 경

13,2 m

최 대 용 량

132 tm

최 대 작 업 반 경

60 m

작 동 속 도 :

지브 수평시 / 30도 러핑시 공통



m/min

kg

15

10000

30

5000

45

2500

75

0

0 ~ 70 m/min

0-0,7 r/min

크레인 유압시스템으로 작동 된다.

지브의 30도 러핑은 크레인의 조종석 및 무선리모콘으로 설정할 수 있다.

장비의 접기는 풍속 18 m/s 이내에서만 가능하다.

크레인 카운트웨이트의 총중량은 13600 Kg 이다.

360도 선회 하기 위해서 반드시 아우트리거를 설치 하여야 한다.

크레인의 가동온도 범위 :
- 15도 ~ 40도

양중 증량법 활차 구미
최대 단선 하중 : 2500 Kg
2선 구미시 : 1700Kg ~ 5000Kg
4선 구미시 : 5000Kg ~ 10000Kg
아우트리거의 최대 지지력 :
520 KN

아우트리거의 최대 확장 범위 :
7,95 X 7,66 m
아우트리거의 중간 확장 범위 :
7,95 X 5,72 m
크레인의 가동은 반드시 풍속 14 m/s 이내에서만 가능하다.

양 증 능 력 표

아우트리거 완전 확장시 : 7,95 m x 7,66 m

지브 수평 작업시



지브 30도 러핑 작업시



양 증 능 력 표

아우트리거 중간 확장시 : 7,95 m x 5,72 m



지브 수평 작업시



지브 30도 러핑 작업시



스피어링스 SK 1265-AT6

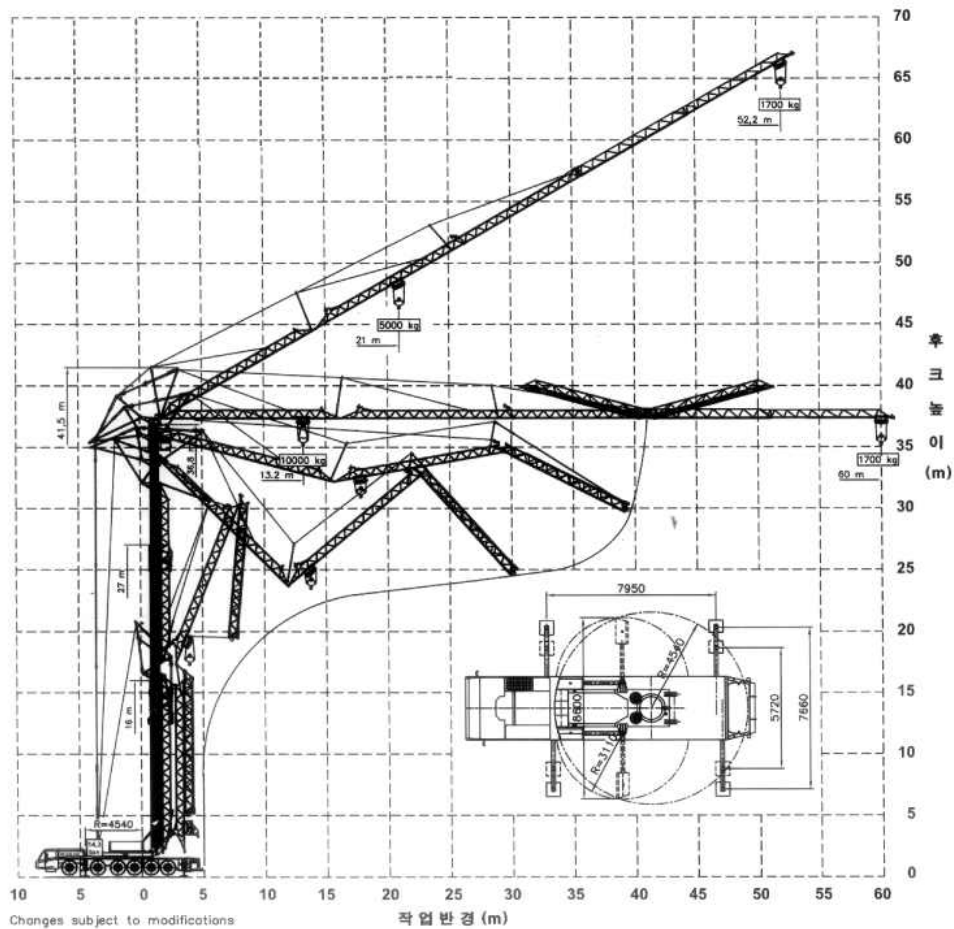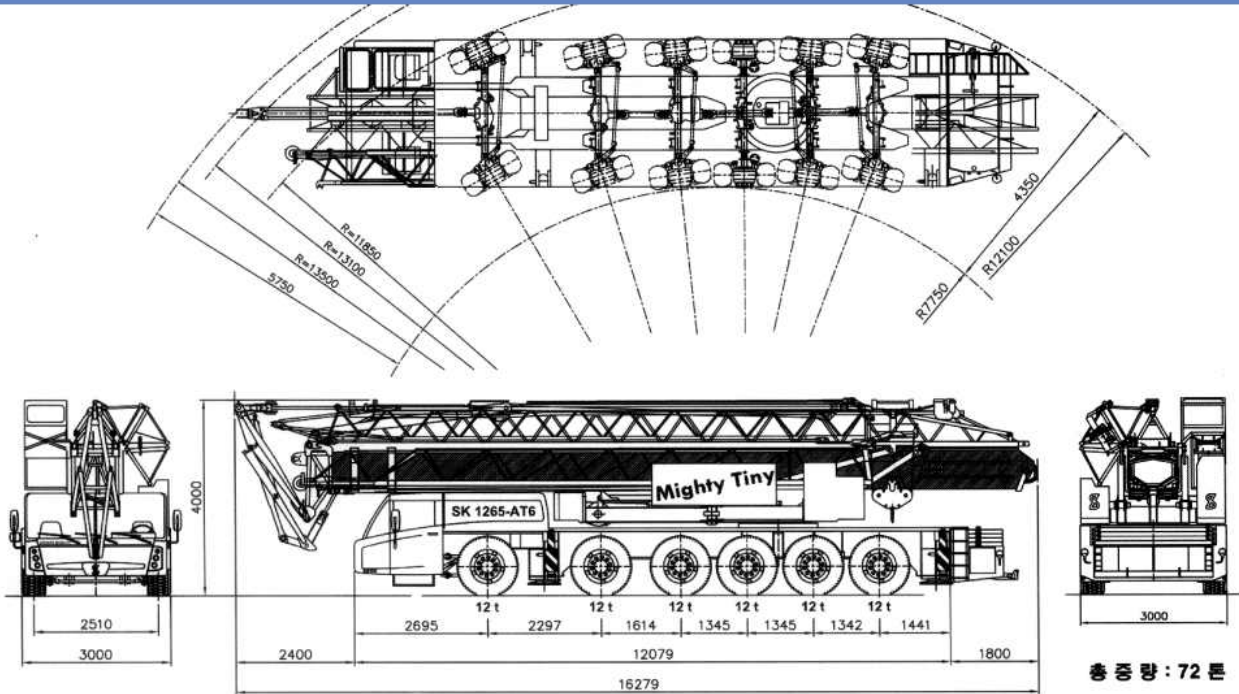

안정성과 광범위한 작업반경

세계 최고의 크레인 제작사인 독일의 립헬(LIEBHERR)사의 기술력이
집약된 첨단장비로서 안정성과 최대의 작업 효율을 제공합니다.



효율적인 작업능력

기존 하이드로 크레인의 기동성과 타워 크레인의 광범위한 작업반경의
장점만을 결합한 신개념 이동식 타워크레인 현장 투입과 동시에 가장
이상적이며 효율적인 작업능력을 제공합니다.



현장투입과 동시에

에이스중기 Mobile Tower Crane의 능력은 발휘됩니다.

기존의 고정된 타워크레인의 한정된 작업반경의 단점을 보완하여 하이드로크레인의 자주식 이동방식으로 보다 넓고 안전한 작업 반경을 극대화 하였습니다.



조종사의 넓은 시야로 작업자의 안전성 확보

조종석의 시야확보

조종석의 엘리베이팅 기능으로 모든 작업자들이 조종석을 볼수
있으며 조종사의 넓은 시야를 확보하여 양중물과 작업자들의
안전성을 극대화 하였습니다.



안전하고 성공적인 건축시공

에이스중기 Mobile Tower Crane이 함께 하겠습니다.



빠른 장비의 설치시간

관절식 너글 지브 (Knucklejib) 설개로 장비 설치 시간 소요를
최소화 하였습니다.
일반 견고한 평탄지반에서 15분이면 설치 완료



효과적인 장비의 운용!!

기존 T타워 기능은 물론 러핑타워와
같이 지브의 틸트 기능이 추가되어 있습니다.



정확한 현장답사후 효율적인 장비투입

귀사의 안전하고
성공적인 시공 경쟁력을 높입니다.

